


MANUELLE LEICHTFÖRDERTECHNIK

Leichtlaufröllchenkurve LROK 48-70

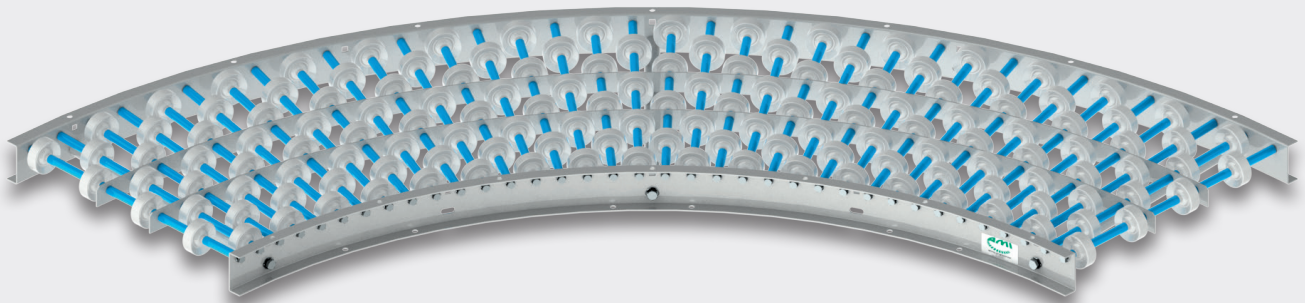

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die wirtschaftliche Leichtlaufröllchenkurve LROK 48-70 dient zum schwerkraft-getriebenen Transport von kleinen Stückgütern mittels Gefälle.

Die Leichtlaufröllchenkurve LROK 48-70 ist die perfekte Ergänzung zu unserer Leichtlaufröllchenbahn LRO 48-70.

TECHNISCHE DATEN

Traglast (max.)	PVC-Röllchen 75 kg/m*	Stahl-Röllchen 100 kg/m*
Erforderliches Gefälle	2-5%, je nach Beschaffenheit und Gewicht	
Umgebungstemperatur	0 bis +50°C	

ALLGEMEIN

Einspannlängen	300 - 450 mm (in 50 mm Schritten) andere Einspannlängen auf Anfrage	300 - 800 mm (in 50 mm Schritten) andere Einspannlängen auf Anfrage
Innenradius	800 mm	800 mm
Rollenteilung	37,5 / 50 mm	62,5 mm
Mögliche Winkel	30° / 45° / 60° / 90° andere Winkel auf Anfrage	31,5° / 45° / 58,5° / 90° andere Winkel auf Anfrage

TRAGROLLE

Rollenart	Leichtlaufröllchen mit gelagerter Achse
Rollendurchmesser	48 mm
Rollenmaterial	Stahl verzinkt, PVC

SEITENPROFIL

U-Profilrahmen	20 x 60 x 20 mm, Stahl verzinkt**, Profilhöhe 60 mm, Rollenoberkante steht 9 mm über U-Profilrahmen
----------------	--

*Flächenlast: Richtwerte bei NB 300, 2 Stützen und Teilung 62,5mm
**andere Materialien auf Anfrage